


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

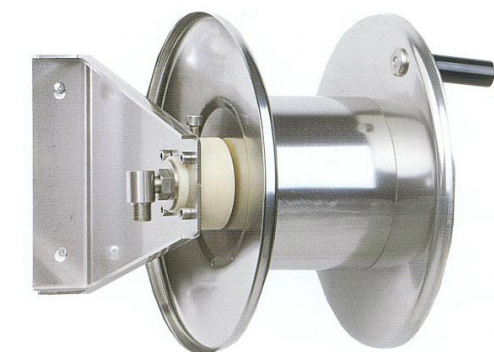

RFX-1806

Best Price	non
Description	Enrouleur sans tuyau
Médium	air comprimé
	diesel
	eau (potable)
	eau (potable)
	eau (non potable)
Tuyau prémonté	non
Longueur de tuyau (m)	10
Diamètre interne de tuyau 6mm(1/4")	
Longueur (m)	>07-10
Nombre de tuyaux	1(1xsingle)
P range (bar)	>180-300
Entraînement	manuel
Matériel	acier inoxydable 304
P max (bar)	200
Cliquet de blocage	non
Cycles	50000
Mode d'installation	5
	4
	2
	1
Button d'arrêt	option
Rayon de courbure (mm)	80
Connection d'entrée	1/2"BSP/M
Connection de sortie	1/2"BSP/M
T max (°C)	150
Montage	embase fixe
Joints	EPDM
Modèle	ouvert
Raccord d'entraînement	pas applicable
Transmission	entraînement direct
Finition	acier inoxydable 304
Guide à rouleaux	non
Application	industrial
KG	9
Couleur	non
RFX1806	