



Pago Oprolsystemen


sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

RFX-7624

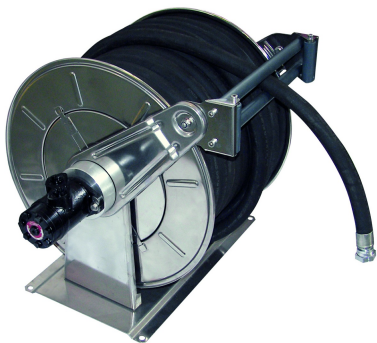

Best Price	non
Description	Enrouleur sans tuyau
Médium	antigel air comprimé diesel air comprimé eau (potable) eau (non potable)
Tuyau prémonté	non
Longueur de tuyau (m)	10
Diamètre interne de tuyau 25mm(1")	
Longueur (m)	>07-10
Nombre de tuyaux	1(1xsingle)
P range (bar)	>1-21
Entraînement	moteur hydraulique
Matériel	acier inoxydable 304
P max (bar)	20
Cliquet de blocage	
Cycles	50000
Mode d'installation	1 2 4 5
Button d'arrêt	option
Rayon de courbure (mm)	80
Connexion d'entrée	1"BSP/M
Connexion de sortie	1"BSP/M
T max (°C)	100
Montage	embase fixe
Joint	FPM (Viton)
Modèle	ouvert
Raccord d'entraînement	pas applicable
Transmission	
Finition	acier inoxydable 304
Guide à rouleaux	
Application	industrial
KG	50
Couleur	non
RFX7624	