


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

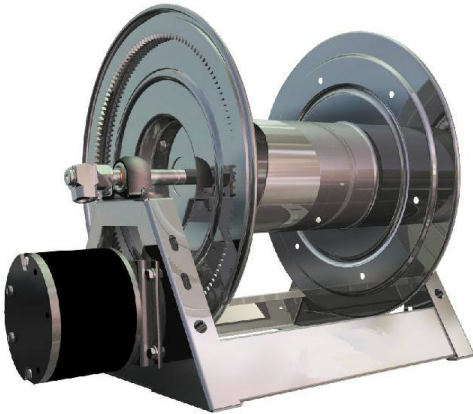

RCL-7172

| | |
|--------------------------|---|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | slanghaspel zonder slang |
| Medium | benzine diesel olie perslucht water (drinkbaar) water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 60 |
| Slangdiameter inwendig | 13mm(1/2") |
| Lengte (m) | >50-60 |
| Aantal slangen | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >180-300 |
| Aandrijving | elektrische motor |
| Materiaal | RVS 304 |
| P max (bar) | 210 |
| Blokkeerpal | optie |
| Cycli | 20000 |
| Installatiewijze | 1 2 4 5 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | |
| Inlaat | 13mm(1/2")NPT |
| Uitlaat | 13mm(1/2")NPT |
| T max (°C) | 99 |
| Montage | |
| Dichting | Nitrile |
| uitvoering | open |
| Aansluiting Aandrijving | 12 V DC XP motor explosie veilig |
| Overbrenging | tandwieloverbrenging |
| Afwerking | RVS 304 |
| Slanggeleider | optie |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 18 |
| Kleur | nee |
| RCL7172 | |