


## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

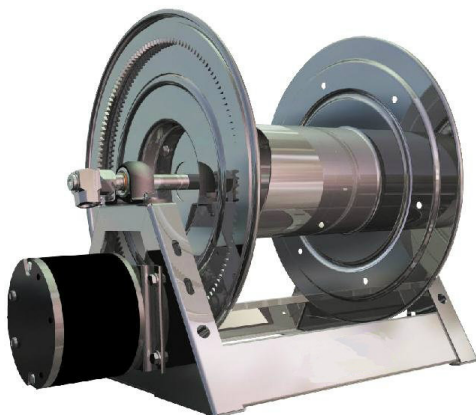

### RCL-7286

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Best Price               | nee                                                                                   |
| Omschrijving             | slanghaspel zonder slang                                                              |
| Medium                   | benzine<br>diesel<br>olie<br>perslucht<br>water (drinkbaar)<br>water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd       | nee                                                                                   |
| Oprollengte (m)          | 60                                                                                    |
| Slangdiameter inwendig   | 25mm(1")                                                                              |
| Lengte (m)               | >50-60                                                                                |
| Aantal slangen           | 1(1xsingle)                                                                           |
| P range (bar)            | >180-300                                                                              |
| Aandrijving              | elektrische motor                                                                     |
| Materiaal                | RVS 304                                                                               |
| P max (bar)              | 210                                                                                   |
| Blokkeerpal              | optie                                                                                 |
| Cycli                    | 20000                                                                                 |
| Installatiewijze         | 1<br>2<br>4<br>5                                                                      |
| Slangstop                | optie                                                                                 |
| Minimale Buigradius (mm) |                                                                                       |
| Inlaat                   | 25mm(1")NPT                                                                           |
| Uitlaat                  | 25mm(1")NPT                                                                           |
| T max (°C)               | 99                                                                                    |
| Montage                  |                                                                                       |
| Dichting                 | Aflas                                                                                 |
| uitvoering               | open                                                                                  |
| Aansluiting Aandrijving  | 115 V AC XP motor explosie veilig                                                     |
| Overbrenging             | kettingoverbrenging                                                                   |
| Afwerking                | RVS 304                                                                               |
| Slanggeleider            | optie                                                                                 |
| Toepassing               | industrieel                                                                           |
| KG                       | 38                                                                                    |
| Kleur                    | nee                                                                                   |
| RCL7286                  |                                                                                       |