


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

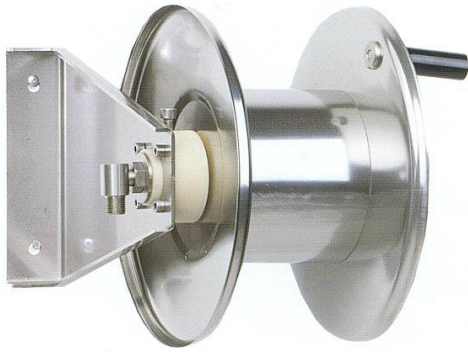

RFX-1798

| | |
|--------------------------|---|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | slanghaspel zonder slang |
| Medium | perslucht olie vet water (drinkbaar) water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 25 |
| Slangdiameter inwendig | 6mm(1/4") |
| Lengte (m) | >20-30 |
| Aantal slangen | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >180-300 |
| Aandrijving | manueel |
| Materiaal | RVS 304 |
| P max (bar) | 200 |
| Blokkeerpal | nee |
| Cycli | 50000 |
| Installatiewijze | 5 4 2 1 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | 80 |
| Inlaat | 1/2"BSP/M |
| Uitlaat | 1/2"BSP/F |
| T max (°C) | 150 |
| Montage | vaste voetsteun |
| Dichting | EPDM |
| uitvoering | open |
| Aansluiting Aandrijving | niet van toepassing |
| Overbrenging | directe overbrenging |
| Afwerking | RVS 304 |
| Slanggeleider | nee |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 13 |
| Kleur | nee |
| RFX1798 | |