


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

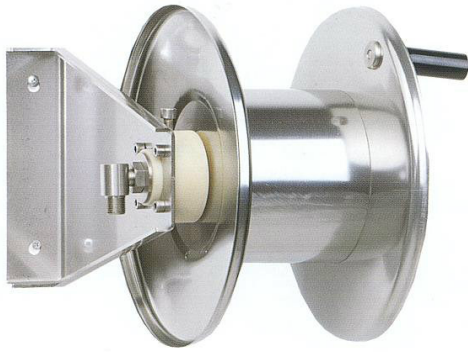

RFX-1841

| | |
|--------------------------|---|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | slanghaspel zonder slang |
| Medium | antivries perslucht olie water (drinkbaar) water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 20 |
| Slangdiameter inwendig | 19mm(3/4") |
| Lengte (m) | >15-20 |
| Aantal slangen | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >1-21 |
| Aandrijving | manueel |
| Materiaal | RVS 304 |
| P max (bar) | 20 |
| Blokkeerpal | nee |
| Cycli | 50000 |
| Installatiewijze | 1 2 4 5 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | 80 |
| Inlaat | 1"BSP/M |
| Uitlaat | 3/4"BSP/M |
| T max (°C) | 100 |
| Montage | vaste voetsteun |
| Dichting | FPM (Viton) |
| uitvoering | open |
| Aansluiting Aandrijving | niet van toepassing |
| Overbrenging | |
| Afwerking | RVS 304 |
| Slanggeleider | |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 14 |
| Kleur | nee |
| RFX1841 | |