


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

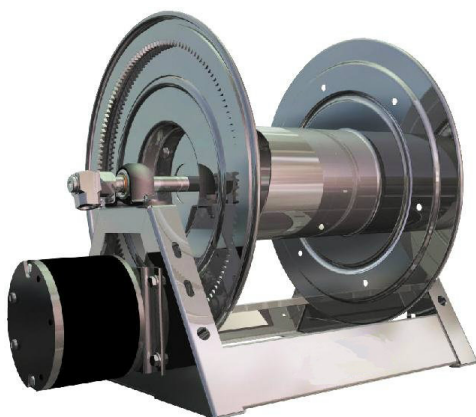

RCL-7282

Best Price	nee
Omschrijving	slanghaspel zonder slang
Medium	benzine diesel olie perslucht water (drinkbaar) water (niet drinkbaar)
Met slang geleverd	nee
Oprollengte (m)	30
Slangdiameter inwendig	25mm(1")
Lengte (m)	>20-30
Aantal slangen	1(1xsingle)
P range (bar)	>180-300
Aandrijving	elektrische motor
Materiaal	RVS 304
P max (bar)	210
Blokkeerpal	optie
Cycli	20000
Installatiewijze	1 2 4 5
Slangstop	optie
Minimale Buigradius (mm)	
Inlaat	25mm(1")NPT
Uitlaat	25mm(1")NPT
T max (°C)	99
Montage	
Dichting	Aflas
uitvoering	open
Aansluiting Aandrijving	115 V AC XP motor explosie veilig
Overbrenging	kettingoverbrenging
Afwerking	RVS 304
Slanggeleider	optie
Toepassing	industrieel
KG	32
Kleur	nee
RCL7282	